


0.141 800
řez přechodem pro chodce

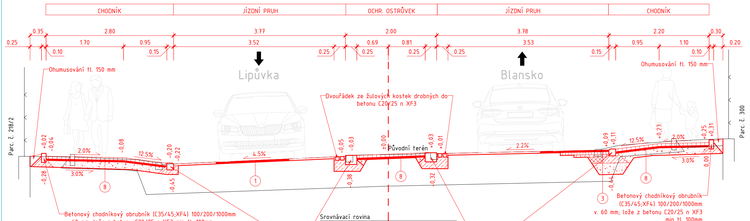


0.187 000
řez autobusovou zastávkou

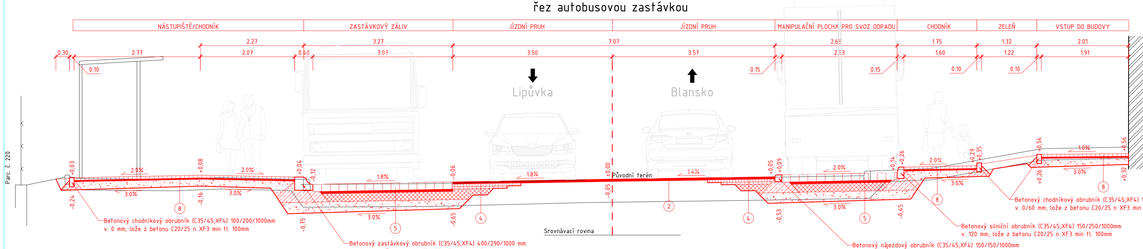

0.368 446
řez parkovacím pruhem

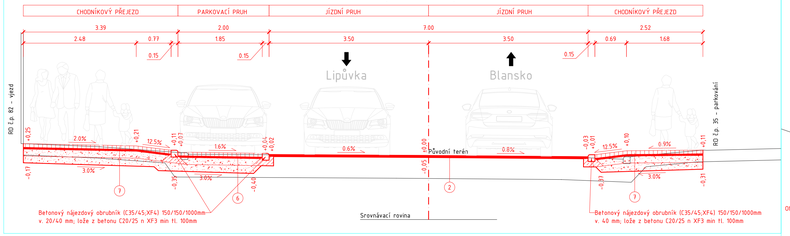

0.540 000
řez odbočovacím pruhem

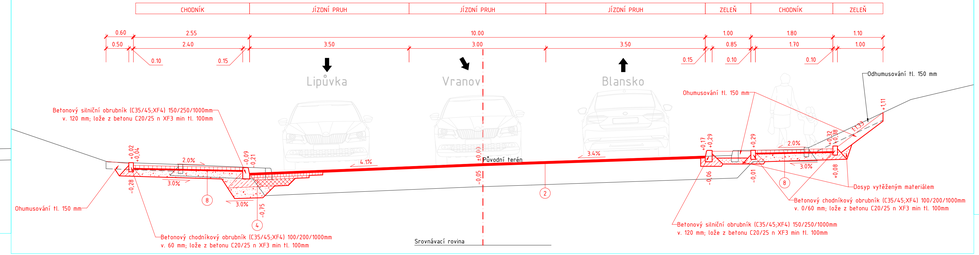

LEGENDA

1 Rekonstrukce vozovky silnice II/379 na přůtahu - nízkohlučný povrch
km 3.353 63 - km 3.393 99

Asf. koberec mastixový se sníženou hlučností	SMA NH 8	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS - C	0,30-0,60 kg/m²	ČSN 73 6129
Podkład po frézování původních asfaltových vrstev			
Celkem		min. 40 mm	

2 Rekonstrukce vozovky silnice II/379 na přůtahu (dle diagnostiky)
km 3.393 99 - 3.916 53

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS - C	0,30-0,60 kg/m²	ČSN 73 6129
Podkład po frézování původních asfaltových vrstev			
Celkem		min. 50 mm	

3 Rozšíření vozovky silnice II/379 na přůtahu - nízkohlučný povrch (dle TP 170. D1-A.-5.-III. PIII)
km 3.353 63 - km 3.393 99

Asf. koberec mastixový se sníženou hlučností		40 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Spojovací postřik PS - C		0,30-0,60 kg/m²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Asfaltový beton pro podkład. vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Infiltrační postřik	PI - C	0,80 kg/m²	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC₅	140 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		45 MPa	
Celkem		min. 540 mm	

4 Rozšíření vozovky silnice II/379 na přůtahu (dle TP 170. D1-A.-5.-III. PIII)
km 3.393 99 - 3.916 53

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS - C	0,30-0,60 kg/m²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Asfaltový beton pro podkład. vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Infiltrační postřik	PI - C	0,80 kg/m²	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC₅	140 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		45 MPa	
Celkem		min. 540 mm	

5 Konstrukce zastávkových zálivů (dle TP 170. D2-D-1.-V. PIII)

Žulová kostka velká	DL	160 mm	ČSN 73 6131, TP 192
Lože - drť frakce 4/8	L	50 mm	ČSN 73 6126-1
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC₅	180 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		45 MPa	
Konstrukce vozovky celkem		min. 590 mm	

6 Konstrukce vozovky parkovacího pruhu (dle TP 170. D2-D-1.-V. PIII)

Betonová dlažba šedá	DL	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
Lože - drť frakce 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		45 MPa	
Konstrukce vozovky celkem		min. 420 mm	

7 Konstrukce vozovky samostatného sjezdu (dle TP 170. D2-D-1.-VI. PIII)

Betonová dlažba šedá	DL	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
Betonová dlažba červená reliéfní (varovné pásy)			
Lože - drť frakce 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť fr. 0/63	ŠD 0/63 G₅	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		45 MPa	
Konstrukce vozovky celkem		min. 420 mm	

8 Konstrukce chodníku (dle TP 170. D2-D-1.-CH. PIII)

Betonová dlažba šedá	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Betonová dlažba červená reliéfní (hmatové prvky)			
Lože - drť frakce 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť	ŠD 0/32 G₅	min. 160 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		30 MPa	
Konstrukce vozovky celkem		min. 250 mm	

9 Konstrukce vozovky samostatného sjezdu s asfaltobetonovým krytem (dle TP 170. D2-A.-1.-D. PIII)

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
			ČSN 73 6121
Spojovací postřik	PS - C	0,30-0,60 kg/m²	ČSN 73 6129
Recyklát asfaltový	Ra	50 mm	TP 210
Štěrkodrť fr. 0/32	ŠD 0/32 G₅	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná zemní pláň		30 MPa	
Konstrukce vozovky celkem		min. 300 mm	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:	Šebrov-Kateřina Šebrov 64 679 22 Lipůvka IČ: 00281037 DIČ: CZ00281037	RAZÍTKO:	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	NiTraM-projekt, s.r.o. Slunečná 4819, Nový Lískovec 634 00 Brno tel.: +420 737 303 345 mail: marsmaly@email.cz IČ: 04984396 DIČ: CZ04984396	ING. MARTIN SMÁLY ČKAIT – 1004435	
NÁZEV STAVBY:	ŠEBROV-KATEŘINA, NÁVRH ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU		
MĚŘÍTKO:	1:50	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	PROSINEC 2025	OKRES:	BLANSKO
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Patočka	MÍSTO STAVBY:	ŠEBROV-KATEŘINA
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smálý	KAT. ÚZEMÍ:	ŠEBROV
STUPEŇ:	DSP	Č. KAT. ÚZEMÍ:	762 261
NÁZEV VÝKRESU:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
KÓD: D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU: 05	PARÉ:	

DRAFT
Verze 01